


상태 센서용 스테인리스 스틸 마운트 부시, A형, 연속 나사산

품목 설명/제품 이미지

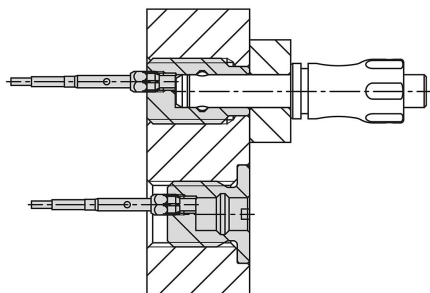

설명

제품 설명:

마운트 부시는 볼 잠금 핀 또는 잠금 핀을 위한 장착 지점을 형성하여 안전하고 정확하게 잠글 수 있습니다.

상태 센서용 마운트 부시에는 Ø3 센서를 부시에 장착하기 위한 클램핑 너트가 있습니다. 센서를 통해 마운트 부시에 볼트가 있는지 여부를 전자식으로 조회할 수 있습니다.

여러 부시가 사용되는 경우 볼 잠금 핀 또는 잠금 핀이 있는 부시를 결정할 수 있습니다.

재질:

스테인리스 스틸 마운트 부시 1.4305.
클램핑 너트 황동.

표면 마무리:

마운트 부시 표면 광택 처리.

클램핑 너트 니켈 도금.

정보:

클램핑 너트는 조립되지 않은 상태로 제공됩니다.

클램핑 너트의 최대 조임 토크: 1.2 Nm.

이용:

상태 센서가 연결된 마운트 부시로 작동에 따른 공정을 제어할 수 있습니다. 또한 볼 잠금 핀 또는 잠금 핀이 원하는 위치에 있는 것을 보장할 수 있습니다.


조립:

센서는 클램핑 너트로 부시에 장착되고 축 방향으로 조정됩니다. 마지막으로 클램핑 너트를 조여 센서를 고정합니다.

자세한 절차는 조립 설명서에 기술되어 있습니다.

상태 센서용 스테인리스 스틸 마운트 부시, A형, 연속 나사산

도면

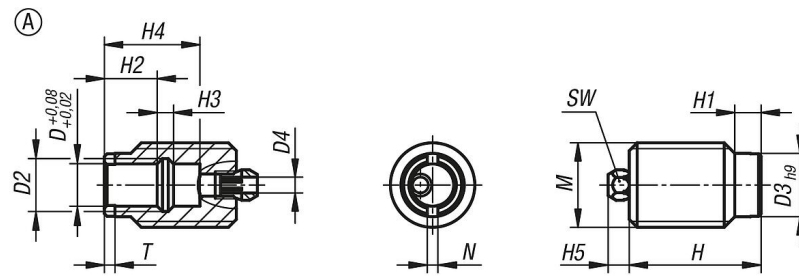

품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	D	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	H4	H5	M	N	T	SW
K1842.1105120	A	전산 나사	5	6	9	3	25	4	10	1,5	16,2	4	M12	1,5	1,5	5
K1842.1106160	A	전산 나사	6	7,5	12	3	25	5	10	2	17,1	4	M16	2	2	5
K1842.1108160	A	전산 나사	8	10	12	3	25	5	10	3,1	18,1	4	M16	2	2	5
K1842.1110240	A	전산 나사	10	13	18	3	30	6	8	4	17,2	4	M24	2,5	3	5
K1842.1112240	A	전산 나사	12	15	18	3	30	6	8	4,8	18,2	4	M24	2,5	3	5
K1842.1116300	A	전산 나사	16	20	24	3	35	8	11	6	24,2	4	M30	2,5	3	5