

#actima “클램핑 디바이스(천공 횡단축)

품목 설명/제품 이미지



설명

재질, 표면 마무리:

스틸, 광택.하우징, 열가소성, 검정색.열경화성 PF 31 볼 노브, 붉은색

정보:

이송 거리는 10 mm입니다. 셀프 락킹은

클램프 거리 2 mm 내에서는 어디든지

일어납니다. 즉 1.5 mm 까지의 공차를 지닌

공작물은 안전하게 클램프 되어 집니다.

"actima" 클램핑 유닛은 모든 수직 및 수평

위치에서 피팅됨.

표준 액세서리를 통해 다양한 이용이 가능함.

옵션 액세서리로 제공됨.

고 부하에 따라 캠 시스템의 모든 부품은

열처리되어 있습니다.






(압력 슬리브와 액세서리)

최대 클램핑력은 4905 N입.

#actima “클램핑 디바이스(천공 횡단축)”

도면

아래에서 보기

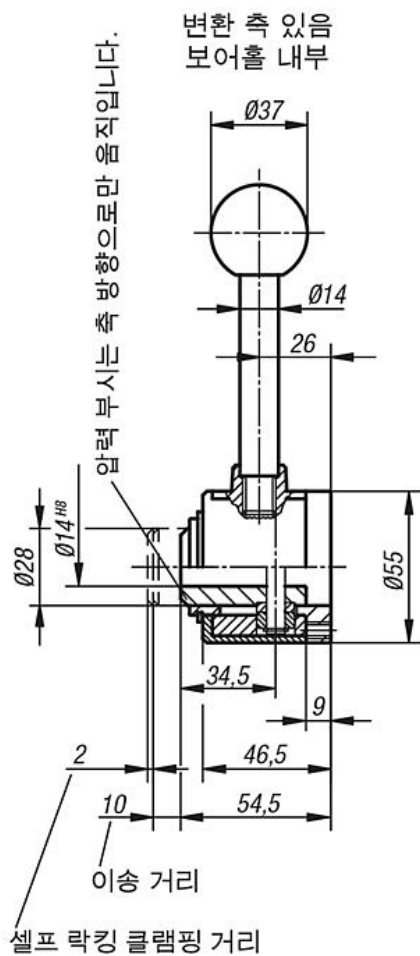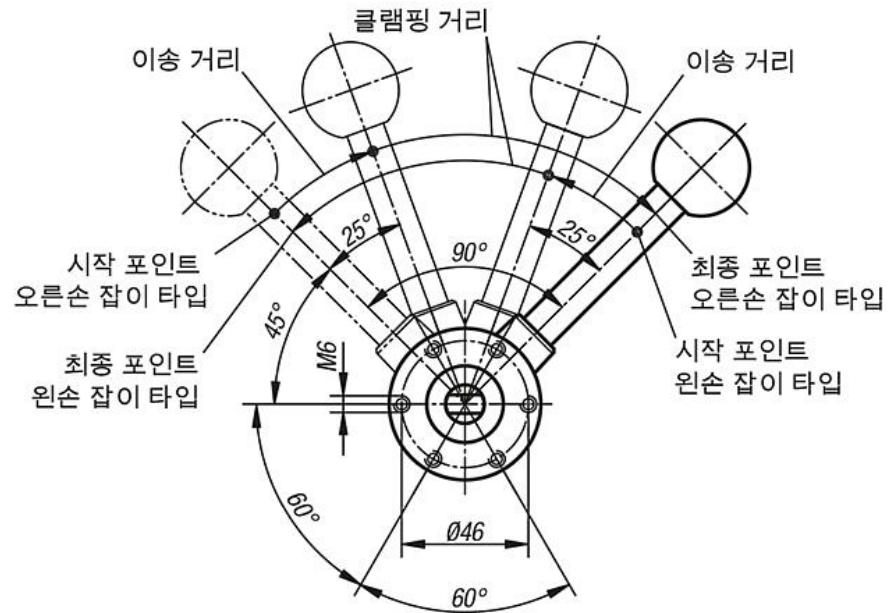

#actima “클램핑 디바이스(천공 횡단축)

품목 요약

주문 번호	버전 2
K0020.10	오른쪽 / 푸시
K0020.15	오른쪽 / 장력
K0020.20	왼쪽 / 푸시
K0020.25	왼쪽 / 장력