


# 상태 센서용 스테인리스 스틸 마운트 부시, B형, 나사산 및 플랜지 포함

품목 설명/제품 이미지

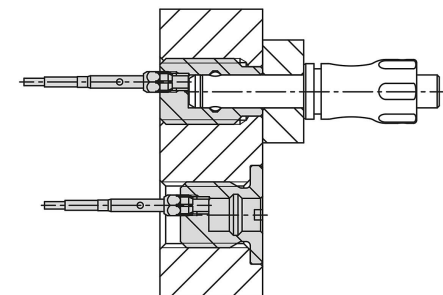

## 설명

### 제품 설명:

마운트 부시는 볼 잠금 핀 또는 잠금 핀을 위한 장착 지점을 형성하여 안전하고 정확하게 잠글 수 있습니다.

상태 센서용 마운트 부시에는 Ø3 센서를 부시에 장착하기 위한 클램핑 너트가 있습니다. 센서를 통해 마운트 부시에 볼트가 있는지 여부를 전자식으로 조회할 수 있습니다.

여러 부시가 사용되는 경우 볼 잠금 핀 또는 잠금 핀이 있는 부시를 결정할 수 있습니다.

### 재질:

스테인리스 스틸 마운트 부시 1.4305.  
클램핑 너트 황동.

### 표면 마무리:

마운트 부시 표면 광택 처리.  
클램핑 너트 니켈 도금.

### 정보:

클램핑 너트는 조립되지 않은 상태로 제공됩니다.  
클램핑 너트의 최대 조임 토크: 1.2 Nm.

### 이용:


상태 센서가 연결된 마운트 부시로 작동에 따른 공정을 제어할 수 있습니다. 또한 볼 잠금 핀 또는 잠금 핀이 원하는 위치에 있는 것을 보장할 수 있습니다.

### 조립:

센서는 클램핑 너트로 부시에 장착되고 축 방향으로 조정됩니다. 마지막으로 클램핑 너트를 조여 센서를 고정합니다.

자세한 절차는 조립 설명서에 기술되어 있습니다.

# 상태 센서용 스테인리스 스틸 마운트 부시, B형, 나사산 및 플랜지 포함 도면

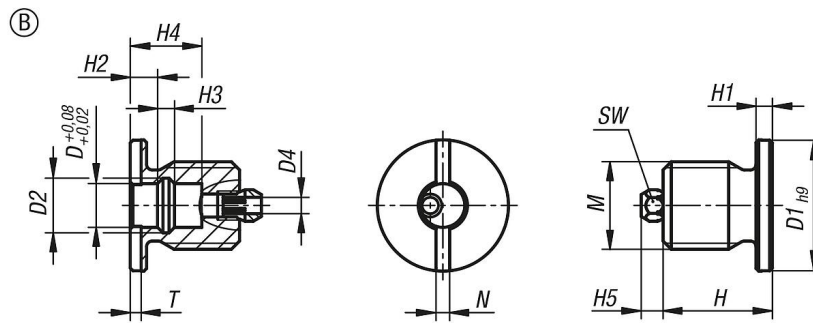

## 품목 요약

| 주문 번호         | 타입 | 형태 타입        | D  | D1 | D2  | D4 | H  | H1 | H2 | H3  | H4   | H5 | M   | N   | T | SW |
|---------------|----|--------------|----|----|-----|----|----|----|----|-----|------|----|-----|-----|---|----|
| K1842.1205120 | B  | 나사산 및 플랜지 포함 | 5  | 20 | 6   | 3  | 20 | 3  | 5  | 1,5 | 11,2 | 4  | M12 | 2   | 2 | 5  |
| K1842.1206160 | B  | 나사산 및 플랜지 포함 | 6  | 24 | 7,5 | 3  | 20 | 3  | 5  | 2   | 12,1 | 4  | M16 | 2,5 | 2 | 5  |
| K1842.1208160 | B  | 나사산 및 플랜지 포함 | 8  | 24 | 10  | 3  | 20 | 3  | 5  | 3,1 | 13,1 | 4  | M16 | 2,5 | 2 | 5  |
| K1842.1210240 | B  | 나사산 및 플랜지 포함 | 10 | 34 | 13  | 3  | 25 | 5  | 10 | 4   | 19,2 | 4  | M24 | 2,5 | 3 | 5  |
| K1842.1212240 | B  | 나사산 및 플랜지 포함 | 12 | 34 | 15  | 3  | 25 | 5  | 10 | 4,8 | 20,2 | 4  | M24 | 2,5 | 3 | 5  |
| K1842.1216300 | B  | 나사산 및 플랜지 포함 | 16 | 40 | 20  | 3  | 30 | 5  | 10 | 6   | 23,2 | 4  | M30 | 2,5 | 3 | 5  |