

토글 로케이터 자동 복귀형, 타입 F, 세레이션 있는 장치

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
단강.


표면 마무리:
경화 검정 산화 처리.

정보:
토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함. 이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.

장점:
- 내장된 O 링은 오염 및 외부 물질의 침입을 방지함.
- 클램핑 지탱 장치는 클램핑 한 후 제로 위치로 다시 돌게 됨.
- 조립 크기가 작은 경우 높은 부하 용량.


도면 설명:
1) 변형 방지로 사용되는 핀용 스루홀

1. 그리퍼를 용접한 위치로 이동시키십시오




토글 로케이터의 제로 위치

2. 워크피스 클램프




토글 로케이터가 워크 피스의 외각선에 맞춰집니다

3. 그리퍼를 여십시오



토글 로케이터의 자동 리셋

도면

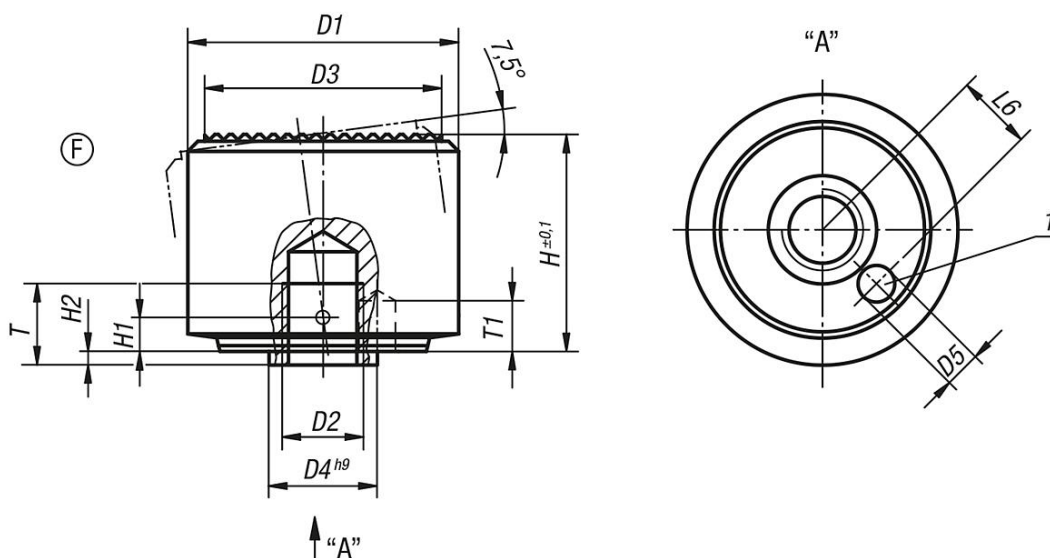

품목 요약

주문 번호	타입	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2	T	T1	L6	부하 max. kN (정적 부하)
K0286.305	F	18	M5	15	7	1,8	14	2,1	0,8	5	3	4,6	30
K0286.306	F	22	M6	18	8	2,8	16,5	2,5	1	6	4	5,6	50
K0286.308	F	28	M8	23	11	3,3	21,5	3,4	1,3	8	5	7,5	90
K0286.310	F	34	M10	29	13	4,4	27	4,2	1,6	10	6	9,2	140
K0286.312	F	40	M12	35	16	5,4	32	5	2	12	8	11,3	220

토글 로케이터 자동 복귀형, 타입 F, 세레이션 있는 장치

품목 요약
