# 포지셔닝 피트, 암나사 및 세레이션 표면, 타입 F

## 품목 설명/제품 이미지

### 설명

**재질:**
쾌삭강.

**표면 마무리:**
케이스 경화,검정 산화 처리.

**정보:**
포지셔닝 피트는 일반적인 기계 장치 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 사용함.

## 도면

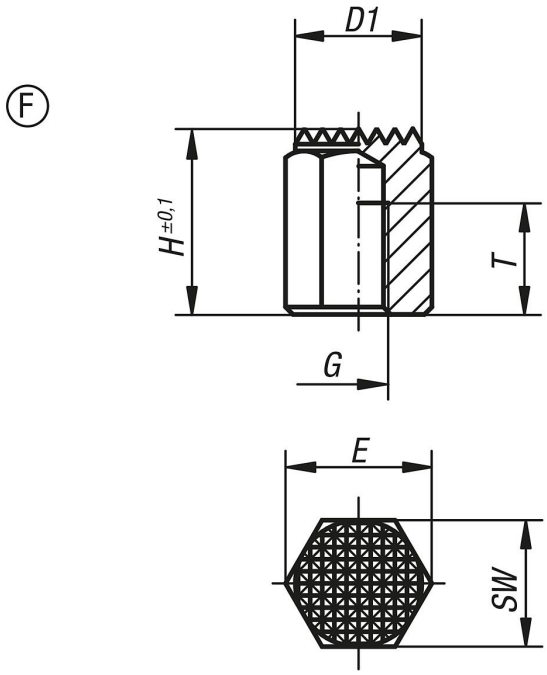


## 품목 요약

| 주문 번호 | 타입 | D1 | G | H | T | E | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0298.610 | F | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 |
| K0298.6151 | F | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 |
| K0298.6101 | F | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 |
| K0298.615 | F | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 |
| K0298.6251 | F | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 |
| K0298.6201 | F | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 |
| K0298.6302 | F | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 |
| K0298.6401 | F | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 |
| K0298.620 | F | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 |
| K0298.625 | F | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# 포지셔닝 피트, 암나사 및 세레이션 표면, 타입 F

## 품목 요약

| 주문 번호 | 타입 | D1 | G | H | T | E | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K0298.630** | F | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 |
| **K0298.640** | F | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 |
| **K0298.650** | F | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 |
| **K0298.6301** | F | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 |
| **K0298.6501** | F | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG