

포지셔닝 피트, 타입 C, 경화처리한 볼록한 표면

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
단강 몸체.

표면 마무리:
열처리/검정 산화 몸체.
지탱면 케이스 경화 처리.

정보:
포지셔닝 피트는 가공, 미가공 공작물의 지탱을 위해 사용함. 그리고, 이는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.

도면

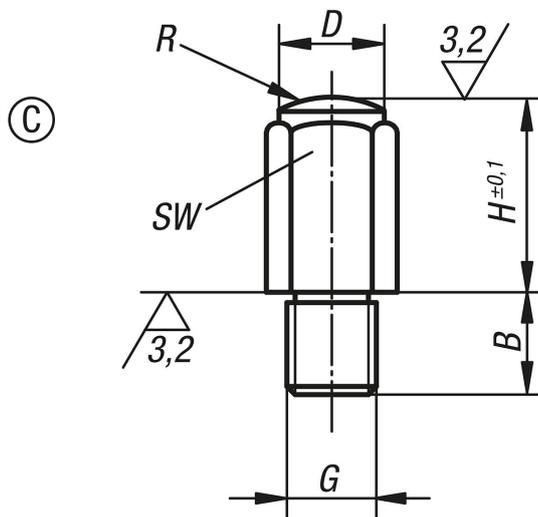

품목 요약

주문 번호	타입	B	D	G	H	R	SW
K0299.306010	C	11	10	M6	10	15	10
K0299.306020	C	11	10	M6	20	15	10
K0299.308010	C	13	13	M8	10	20	13
K0299.308015	C	13	13	M8	15	20	13
K0299.308030	C	13	13	M8	30	20	13
K0299.310010	C	16	17	M10	10	30	17
K0299.310020	C	16	17	M10	20	30	17

포지셔닝 피트, 타입 C, 경화처리한 볼록한 표면

품목 요약

주문 번호	타입	B	D	G	H	R	SW
K0299.310040	C	16	17	M10	40	30	17
K0299.312010	C	20	19	M12	10	40	19
K0299.312025	C	20	19	M12	25	35	19
K0299.312050	C	20	19	M12	50	35	19
K0299.316015	C	24	27	M16	15	50	27
K0299.316030	C	24	27	M16	30	50	27
K0299.316060	C	24	27	M16	60	50	27
K0299.320040	C	29	32	M20	40	60	32
K0299.320080	C	29	32	M20	80	60	32