


서포트 블록

품목 설명/제품 이미지

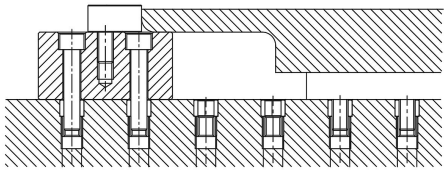



설명

재질:
단강.

표면 마무리:
열처리 및 검정 산화처리접촉면 연마

정보:
서포트 블록은 공작물이 클램핑 혹은 작업시 휘어지지 않도록 방지합니다. 나사 홀은 지그 부품을 그리드 홀 사이에 고정하는 데 사용됩니다.

도면

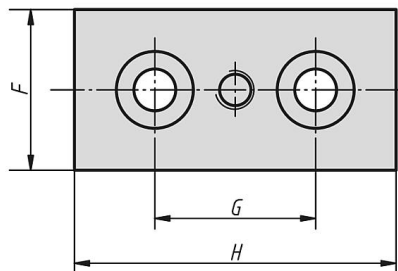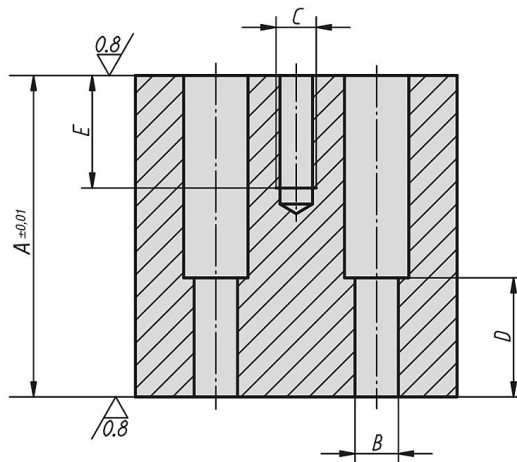

품목 요약

서포트 블록

주문 번호	A	DIN 912 스크류용 B 관통 홀	C	D	E	F	G	H
K0827.36012020	20	M12	M12	7	20	50	50	100
K0827.36012025	25	M12	M12	12	25	50	50	100

품목 요약

주문 번호	A	DIN 912 스크류용 B 관통 홀	C	D	E	F	G	H
K0827.36012032	32	M12	M12	19	32	50	50	100
K0827.36012040	40	M12	M12	27	40	50	50	100
K0827.36012050	50	M12	M12	37	35	50	50	100
K0827.36012063	63	M12	M12	37	35	50	50	100
K0827.36012080	80	M12	M12	37	35	50	50	100
K0827.36012100	100	M12	M12	37	35	50	50	100
K0827.36012125	125	M12	M12	37	35	50	50	100
K0827.36016025	25	M16	M16	8	25	50	50	100
K0827.36016032	32	M16	M16	15	32	50	50	100
K0827.36016040	40	M16	M16	23	40	50	50	100
K0827.36016050	50	M16	M16	33	35	50	50	100
K0827.36016063	63	M16	M16	46	35	50	50	100
K0827.36016080	80	M16	M16	46	35	50	50	100
K0827.36016100	100	M16	M16	46	35	50	50	100