

포지셔닝 유닛

품목 설명/제품 이미지



설명

재질, 표면 마무리:

단강 몸체 및 클램핑 핀, 열처리 및 검정 산화 처리.

단강 그립, 열처리

듀로 플라스틱 볼 노브 PF 31, 검정색


정보:

* 그립에 허용되는 손 힘

** 최대 이 무게 지정까지 공작물을 최적으로 포지셔닝할 수 있습니다.


1. 대략 포지셔닝 2. 핀이 빠져 나옴 3. 포지셔닝

⇐ 공작물 센터링

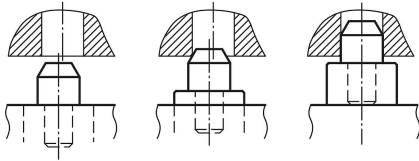

포지셔닝 유닛

도면

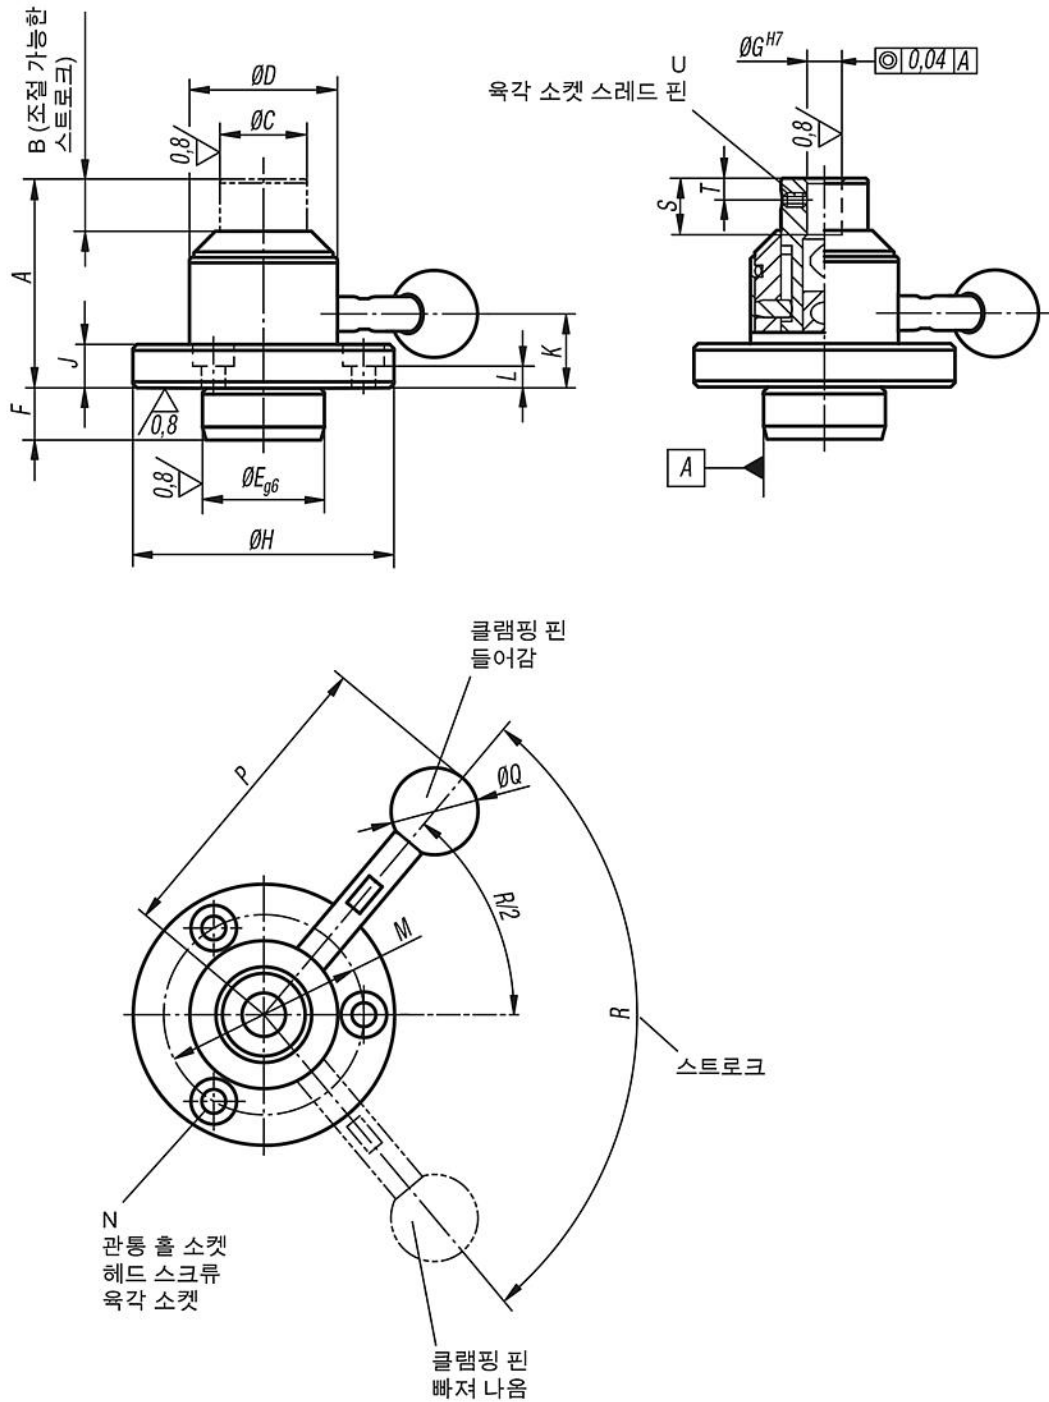

품목 요약

포지셔닝 유닛



품목 요약

주문 번호	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	손 힘 FH N	Max. 공작물 무게 kg
K0918.2808	48	12	20	34	28	12	8	60	10	17	5	46	M5	71	20	100	13	5	M4x5	150*	250**
K0918.4212	61	15	30	48	42	14	12	80	13	23	7	63	M6	94	25	90	15	8	M6x8	200*	300**