# K1061\_ES

### 회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸, 그립: 플라스틱



#### 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스테인레스 스틸 소재 하우징. 스틸 또는 스테인레스 스틸 볼트. 스테인레스 스틸 핀. 스테인레스 스틸 소재 회전 헤드.

#### 표면 마무리:

자연적으로 마무리된 하우징. 니켈 도금 또는 자연적 마무리 볼트. 광택처리된 핀. 스테인레스 스틸 소재 회전 헤드, 자연적 마무리.

#### 정보:

고정 나사 M2 또는 M3가 함께 공급됩니다.

플레이트 두께 6mm 또는 12mm용 조립방식 1. 플레이트 두께 12mm 이상 20mm용 조립방식 2.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.

#### 액세서리:


클램핑 플레이트 K1062



## 회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸, 그립: 플라스틱



도면

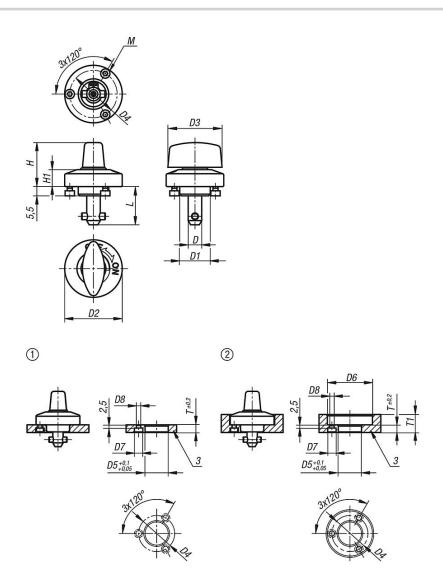

### 품목 요약

주문 번호	구성품 재질	버전 2	D L	D1D2D3D4	H F	H1 M	D5D6D7D8	Г Т1	지 탱력 N	장력 N	전단 강도 kN	추출 력 F kN	온도 저항
K1061.5161	스테인리스 스틸	스틸 볼트	5 15,5	14 25 20 21	19 6	,5 M2x	3 14 26 4,4 2,4 6	6-10	60	60	1,8	1,2	≤200 °C
K1061.8171	스테인리스 스틸	스틸 볼트	8 17	18 34 32 28	25,5 1	10 M3x4	4 18 35 6,53,4 6	6-14	90	90	3,2	2,6	≤200 °C
K1061.8231	스테인리스 스틸	스틸 볼트	8 23	18 34 32 28	25,5 1	10 M3x4	4 18 35 6,53,41	212-20	90	90	3,2	2,6	≤200 °C
K1061.1516	<b>l</b> 스테인리스 스틸 볼트,	스테인리스 스틸	5 15,5	14 25 20 21	19 6	,5 M2x	3 14 26 4,4 2,4 6	6-10	60	60	1,8	1,2	≤200 °C
K1061.1817	<b>l</b> 스테인리스 스틸 볼트,	스테인리스 스틸	8 17	18 34 32 28	25,5 1	10 M3x4	4 18 35 6,53,4 6	6-14	90	90	3,2	2,6	≤200 °C
K1061.1823	▮ 스테인리스 스틸 볼트,	스테인리스 스틸	8 23	18 34 32 28	25,5 1	10 M3x4	4 18 35 6,53,41	212-20	90	90	3,2	2,6	≤200 °C