

수나사 및 POM 인서트 포지셔닝 피트, 타입 L

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
쾌삭강.

표면 마무리:
케이스 경화, 검정 산화 처리.

정보:
포지셔닝 피트는 일반적인 기계 장치 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 사용함.

도면

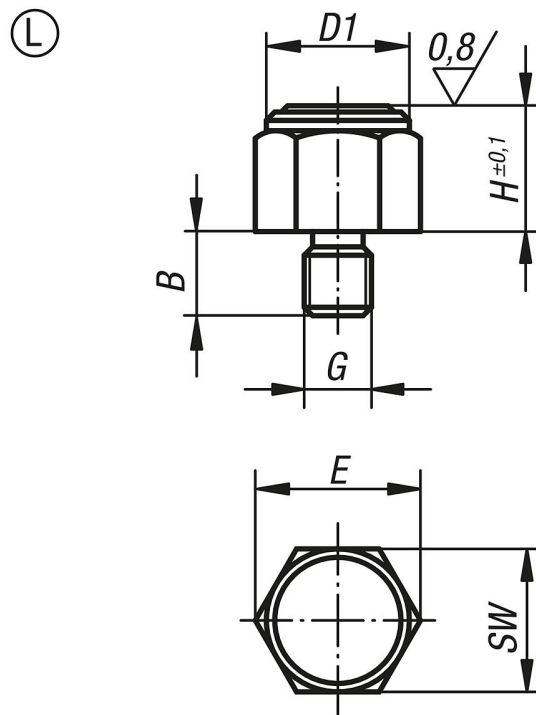

품목 요약

주문 번호	타입	B	D1	G	H	E	SW	조임 토크 max. Nm
K0298.8101	L	10	17	M8	10	19,4	17	18
K0298.810	L	14	22	M12	10	25,2	22	60
K0298.815	L	14	22	M12	15	25,2	22	60
K0298.8151	L	19	30	M16	15	33	30	140
K0298.8201	L	19	30	M16	20	33	30	140

수나사 및 POM 인서트 포지셔닝 피트, 타입 L

품목 요약
