

텔레스코픽 클램핑 유닛용 미세 조정

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

미세 조정을 통해 작업물과 서포팅 테이블 사이 간격을 정확히 설정할 수 있습니다. 필요 시 장력 또는 압력으로 프리텐션을 가해 미세 조정하는 방식으로 텔레스코픽 클램핑 유닛을 조절할 수 있습니다.

재질:

스틸.

표면 마무리:

검정 산화 처리된 어댑터 부품.
셀 하프 섹션, 아질산염 처리.

정보:

시스템 크기 25의 텔레스코픽 클램핑 유닛에는 미세 조정 장치 K1187.25120150만 필요합니다.

시스템 크기 50의 텔레스코픽 클램핑 유닛을 미세 조정하는 경우 각 끝에 미세 조정 장치 K1187.25120150과 어댑터 K1187.50(2개의 어댑터와 1개의 그루브 스크류로 구성)만 필요합니다.


도면 설명:

1) 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762, M10


텔레스코픽 클램핑 유닛용 미세 조정

도면

시스템 크기 25

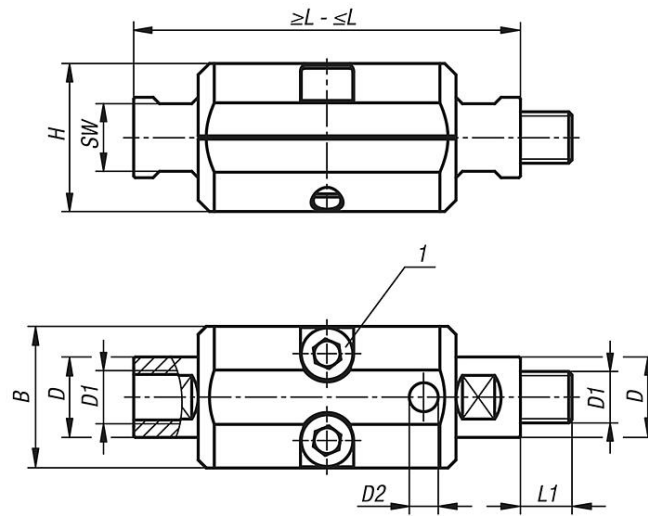

시스템 크기 50용 어댑터

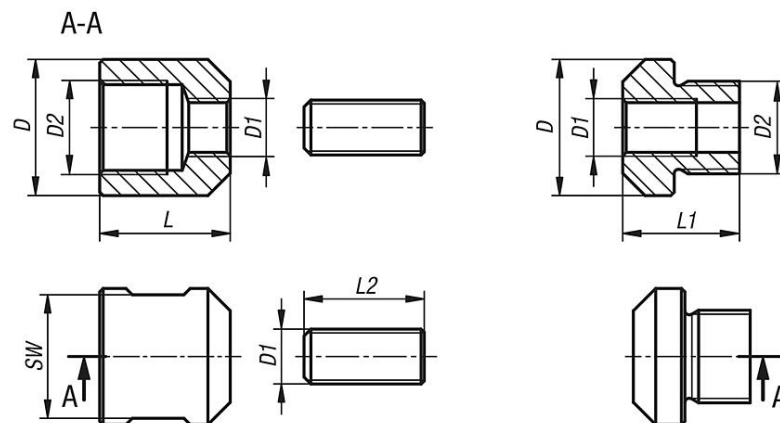

품목 요약

텔레스코픽 클램핑 유닛용 미세 조정

주문 번호	설명	크기	B	D	D1	D2	H	L min.	L max.	L	L1	L2	SW
K1187.25120150	미세 조절장치	25	44	25	M16x1,5	9	46	120	150	-	16	-	21
K1187.50	어댑터	50	-	39,7	M16x1,5	M27x2	-	-	-	38	34	35	36