

어댑터, 플라스틱, 정전기 방지, 프로파일 홀용, 방향전환 가능

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

정전기 방지 처리된 PA 어댑터, 탄소 섬유 강화.
아연 다이캐스트 고정.
스틸 소재 고정 도구.

표면 마무리:

스틸, 아연 도금 처리.

정보:

어댑터는 그랩 컨테이너를 프로파일 홈(홈 8 또는 홈 10)에 고정하는 데 사용할 수 있습니다.
어댑터는 양쪽으로 45°만큼 방향을 전환할 수 있습니다.

이용:

민감한 전기 및 전자 부품, 구성요소, 기계 (ESD-민감한 구성 부품)는 인근의 정전기 방전으로 (electrostatic discharge=ESD) 손상되거나 심지어 파괴될 수 있습니다.
정전기 방전은 사람으로 인해 또는 ESD 민감한 구성 부품의 취급으로 인해 발생할 수 있습니다(제조, 조립, 운송, 보관 등의 경우).
정전기 방전을 방지하기 위해서는 정전기 환경에 DIN EN 61340-5-1 기준에 부합하는 전기 전도성 제품들이 필요합니다.
이러한 제품들은 DIN EN61340-5-1에 따라 ESD 용도와 ESD 보호구역 (EPA)에서 사용될 수 있습니다.

공급 내역:

상단 어댑터 하우징 1개.
하부 어댑터 하우징 1개.
어댑터 플랜지 1개.
육각 너트 M4 1개.
육각 볼트 M4x35 1개.
홈 고정장치 4개, 홈 8/10.
육각 소켓 헤드 나사 M8x16 1개.

이용:


ATEX 제품 지침 2014/34/EU을 충족해야 하는 기기 제조사.
ATEX-운용지침 1999/92/EG을 충족해야 하는 운전자.

안전:

이 ESD 제품은 폭발 위험이 있는 영역의 기계, 구성요소, 보호 시스템에도 사용 가능합니다.
이 ESD 제품을 사용하면 정전기 불꽃방전 발생을 예방하여, 밀폐된 공간에서 폭발을 야기할 수 있는 가스와 분진의 점화를 방지할 수 있습니다.
폭파 위험이 있는 영역에서 근무하는 작업자를 보호하기 위해, 기기 제조사 및 작동자들은 ATEX 지침을 적용하고 준수해야 합니다.

어댑터, 플라스틱, 정전기 방지, 프로파일 홀용, 방향전환 가능

도면

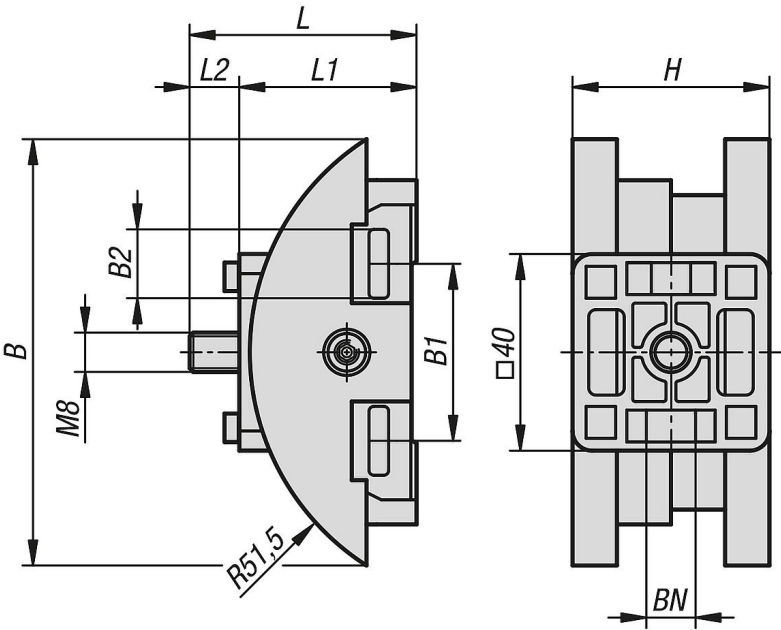

품목 요약

어댑터, 플라스틱, 정전기 방지, 프로파일 홀용, 방향전환 가능

주문 번호	B	B1	B2	H	L	L1	L2	BN=슬롯 너비
K1630.511	88	51	14,2	40	46,1	36	10,1	8/10