

포지션 인디케이터가 있는 조절 노브 디지털 디스플레이

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

플라스틱 하우징.
스틸 홀 샤프트.
플라스틱 보기 창.

표면 마무리:

유리-섬유 하우징.
검정 산화 마무리된 홀 샤프트.

정보:

포지션 인디케이터가 통합된 조절 노브를 사용하면 길이, 유량, 속도 등의 설정된 측정값을 한 눈에 바로 읽을 수 있습니다. 또한 스피들 회전 (해당 스피들 피치) 당 표시값을 선택할 수 있습니다. 이송 기어를 통해 다양한 표시값이 구현됩니다. 토크 서포트는 진동이 심한 경우에도 모든 조립 위치에서 조절 노브를 사용할 수 있도록 합니다.

** 첫 번째 별 모양으로 토크 서포트를, 두 번째 별 모양으로 카운트 방향을 지정. (샘플 주문은 "토크 서포트, 카운트 방향" 참조).

기술 데이터:

- 4개의 10포지션 다이얼 + 미세 눈금으로 구성된 카운터
- 숫자 높이 약 6 mm
- 할로우 샤프트 Ø 14 H7 mm
- 최대 80 °C까지 내열성 제공
- 내유성/내용제성

요청 시:


다른 피치.


액세서리:

- K0412 리덕싱 슬리브

포지션 인디케이터가 있는 조절 노브 디지털 디스플레이

도면

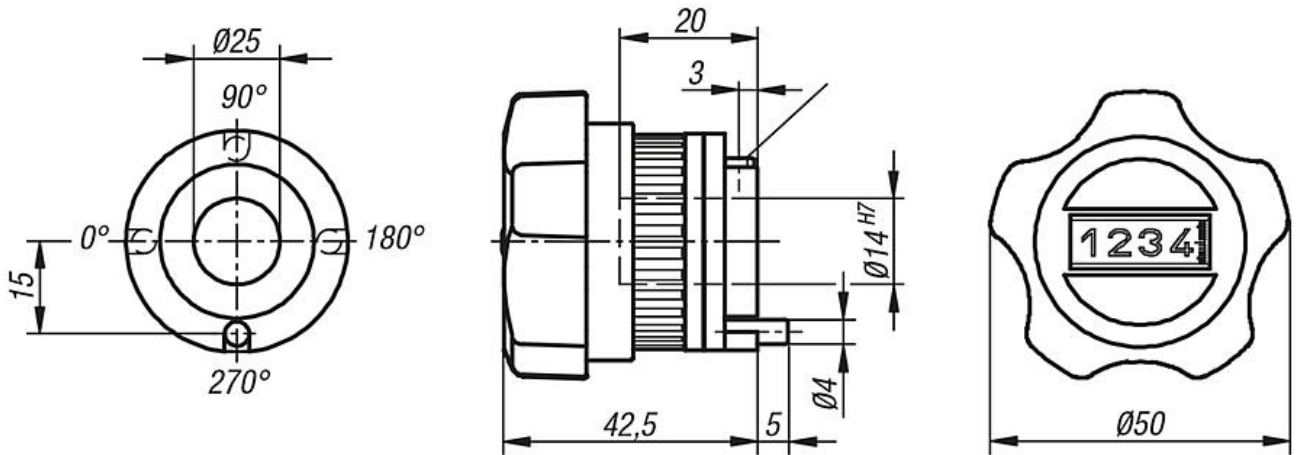

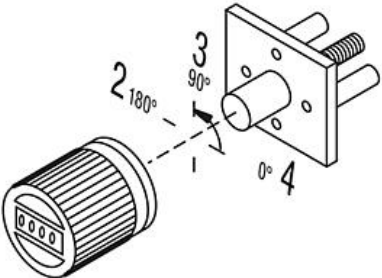0015					
예: K1928-01501112 0150 = 피치 1.5mm, 1 = 위치 소수점이 우측에서 첫 번째 자리에 있음.			예: K1928-01501112 1 = 270°(표준)		

 예: K1928-01501112 1 = 시계 방향(상승값) 2 = 반시계 방향(상승값)	1 2 예: K1928-01501112 1 = 빨간색 2 = 검은색

포지션 인디케이터가 있는 조절 노브 디지털 디스플레이

품목 요약

포지션 인디케이터가 있는 조절 노브, 디지털 디스플레이

주문 번호	색상	피치	회전후 표시	위치 소수점	카운트 방향	토크 지탱
K1928.01501111	빨강	1,5	001,5	1	1	1
K1928.01501121	빨강	1,5	001,5	1	2	1
K1928.01501211	빨강	1,5	001,5	1	1	2
K1928.01501221	빨강	1,5	001,5	1	2	2
K1928.01501311	빨강	1,5	001,5	1	1	3
K1928.01501321	빨강	1,5	001,5	1	2	3
K1928.01501411	빨강	1,5	001,5	1	1	4
K1928.01501421	빨강	1,5	001,5	1	2	4
K1928.02001111	빨강	2	002,0	1	1	1
K1928.02001121	빨강	2	002,0	1	2	1
K1928.02001211	빨강	2	002,0	1	1	2
K1928.02001221	빨강	2	002,0	1	2	2
K1928.02001311	빨강	2	002,0	1	1	3
K1928.02001321	빨강	2	002,0	1	2	3
K1928.02001411	빨강	2	002,0	1	1	4
K1928.02001421	빨강	2	002,0	1	2	4
K1928.04001111	빨강	4	004,0	1	1	1
K1928.04001121	빨강	4	004,0	1	2	1
K1928.04001211	빨강	4	004,0	1	1	2
K1928.04001221	빨강	4	004,0	1	2	2
K1928.04001311	빨강	4	004,0	1	1	3
K1928.04001321	빨강	4	004,0	1	2	3
K1928.04001411	빨강	4	004,0	1	1	4
K1928.04001421	빨강	4	004,0	1	2	4
K1928.05001111	빨강	5	005,0	1	1	1
K1928.05001121	빨강	5	005,0	1	2	1
K1928.05001211	빨강	5	005,0	1	1	2
K1928.05001221	빨강	5	005,0	1	2	2
K1928.05001311	빨강	5	005,0	1	1	3
K1928.05001321	빨강	5	005,0	1	2	3
K1928.05001411	빨강	5	005,0	1	1	4
K1928.05001421	빨강	5	005,0	1	2	4
K1928.10001111	빨강	10	010,0	1	1	1
K1928.10001121	빨강	10	010,0	1	2	1
K1928.10001211	빨강	10	010,0	1	1	2
K1928.10001221	빨강	10	010,0	1	2	2
K1928.10001311	빨강	10	010,0	1	1	3
K1928.10001321	빨강	10	010,0	1	2	3
K1928.10001411	빨강	10	010,0	1	1	4
K1928.10001421	빨강	10	010,0	1	2	4
K1928.01501112	검정	1,5	001,5	1	1	1
K1928.01501122	검정	1,5	001,5	1	2	1
K1928.01501212	검정	1,5	001,5	1	1	2
K1928.01501222	검정	1,5	001,5	1	2	2
K1928.01501312	검정	1,5	001,5	1	1	3
K1928.01501322	검정	1,5	001,5	1	2	3
K1928.01501412	검정	1,5	001,5	1	1	4
K1928.01501422	검정	1,5	001,5	1	2	4
K1928.02001112	검정	2	002,0	1	1	1
K1928.02001122	검정	2	002,0	1	2	1
K1928.02001212	검정	2	002,0	1	1	2
K1928.02001222	검정	2	002,0	1	2	2
K1928.02001312	검정	2	002,0	1	1	3
K1928.02001322	검정	2	002,0	1	2	3
K1928.02001412	검정	2	002,0	1	1	4
K1928.02001422	검정	2	002,0	1	2	4
K1928.04001112	검정	4	004,0	1	1	1
K1928.04001122	검정	4	004,0	1	2	1
K1928.04001212	검정	4	004,0	1	1	2

포지션 인디케이터가 있는 조절 노브 디지털 디스플레이

품목 요약

주문 번호	색상	피치	회전후 표시	위치 소수점	카운트 방향	토크 지탱
K1928.04001222	검정	4	004,0	1	2	2
K1928.04001312	검정	4	004,0	1	1	3
K1928.04001322	검정	4	004,0	1	2	3
K1928.04001412	검정	4	004,0	1	1	4
K1928.04001422	검정	4	004,0	1	2	4
K1928.05001112	검정	5	005,0	1	1	1
K1928.05001122	검정	5	005,0	1	2	1
K1928.05001212	검정	5	005,0	1	1	2
K1928.05001222	검정	5	005,0	1	2	2
K1928.05001312	검정	5	005,0	1	1	3
K1928.05001322	검정	5	005,0	1	2	3
K1928.05001412	검정	5	005,0	1	1	4
K1928.05001422	검정	5	005,0	1	2	4
K1928.10001112	검정	10	010,0	1	1	1
K1928.10001122	검정	10	010,0	1	2	1
K1928.10001212	검정	10	010,0	1	1	2
K1928.10001222	검정	10	010,0	1	2	2
K1928.10001312	검정	10	010,0	1	1	3
K1928.10001322	검정	10	010,0	1	2	3
K1928.10001412	검정	10	010,0	1	1	4
K1928.10001422	검정	10	010,0	1	2	4