

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 20 kg

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

레일, 스틸.
볼 캐이지, 스틸.
볼, 스틸.

표면 마무리:

레일, 아연도금.
볼 캐이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.

주문 정보:

한 쌍으로 판매

정보:

부분 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 확장 길이가 조립 길이보다 작습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 적재용량은 수직으로 조립된 한 쌍의 텔레스코픽 레일이 완전히 열린 상태에서 사용할 때 최대 하중량을 나타냅니다. 기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 값을 나타내며 80,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착의 경우는 하중이 75% 더 적습니다.


고정 나사의 헤드 높이는 2.5 mm 높이를 초과하면 안됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.

온도 범위:

-20 °C - +70 °C

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 20 kg

도면

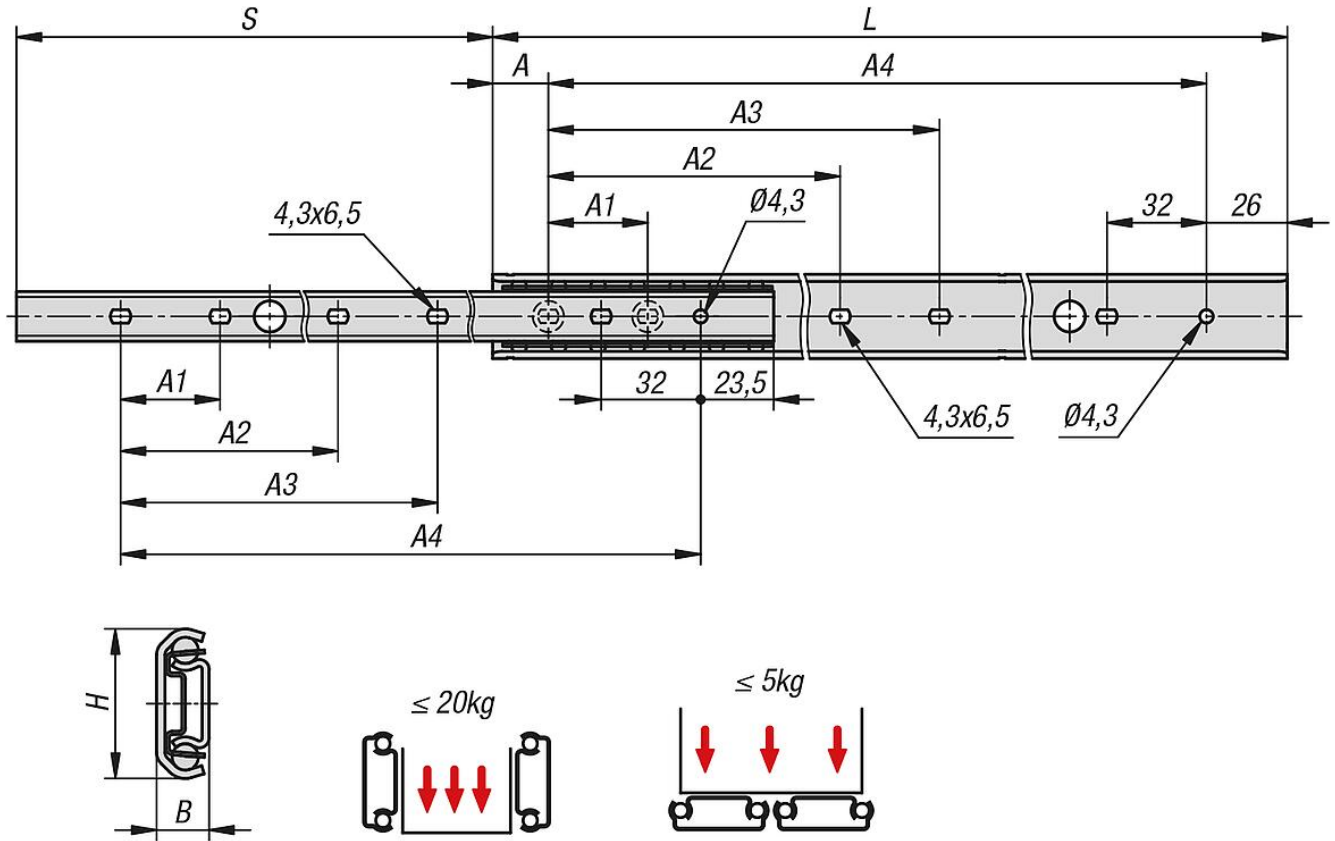

품목 요약

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 20 kg

주문 번호	A	A1	A2	A3	B	H	스트로크 S	L	조립	제품 타입	쌍 당 하중 (80,000 주기) kg	포장 유형
K2089.0200	14	32	-	-	9,5	27,14	145,2	200	측면 장착	스탠다드	13	1 개 = 1 쌍
K2089.0250	32	32	-	-	9,5	27,14	182,5	250	측면 장착	스탠다드	15	1 개 = 1 쌍
K2089.0300	18	32	128	-	9,5	27,14	219,8	300	측면 장착	스탠다드	18	1 개 = 1 쌍
K2089.0350	36	32	128	160	9,5	27,14	257,1	350	측면 장착	스탠다드	20	1 개 = 1 쌍
K2089.0400	22	32	160	192	9,5	27,14	294,4	400	측면 장착	스탠다드	20	1 개 = 1 쌍
K2089.0450	40	32	160	192	9,5	27,14	331,7	450	측면 장착	스탠다드	20	1 개 = 1 쌍
K2089.0500	26	32	192	224	9,5	27,14	369	500	측면 장착	스탠다드	18	1 개 = 1 쌍