


핸드 휠 리버시블 원통형 그립

품목 설명/제품 이미지

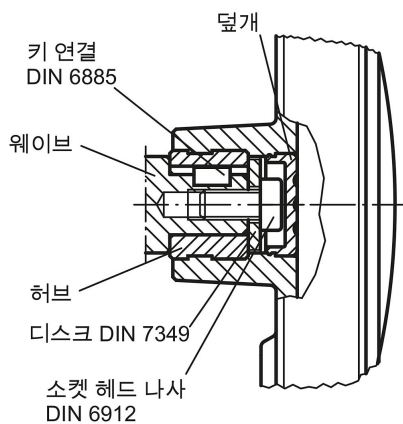

설명

재질:

열가소성 핸드휠 기본 몸체 및 그립.

허브 및 그립 액슬, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

열가소성, 검회색.

스틸 부품, 검정 산화 마무리.

스테인레스 스틸. 자연적 마무리.

정보:


허브의 커버는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.

핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다.

크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스톱으로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).


조립 예는 K0256를 참조하십시오.

도면

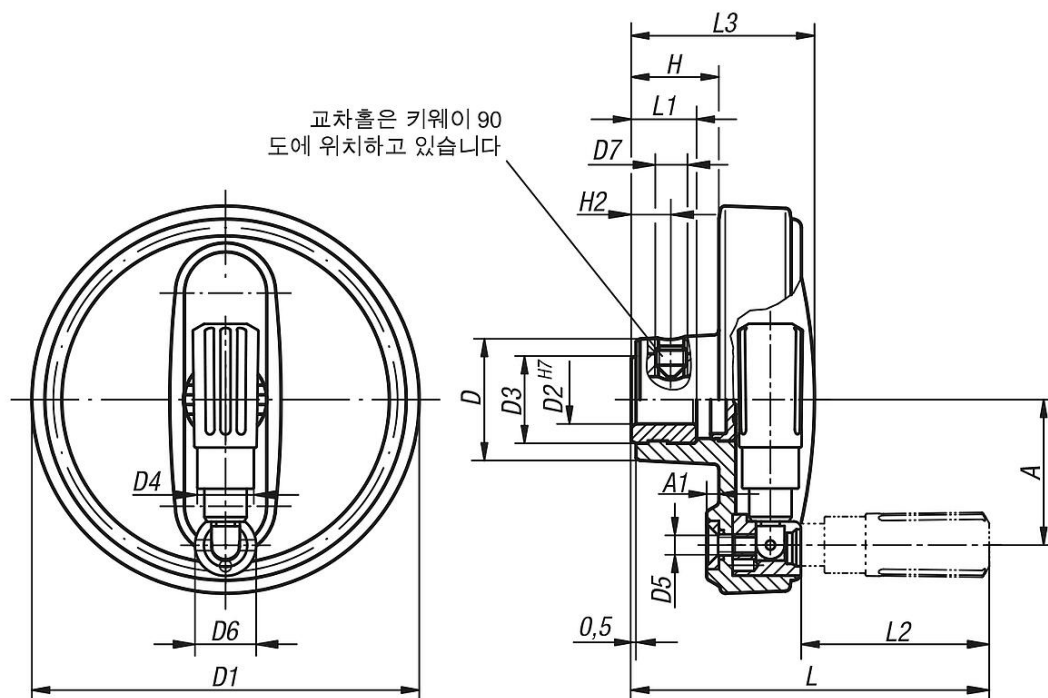

핸드 휠 리버시블 원통형 그립

도면



품목 요약

핸드 휠 리버시블 원통형 그립

주문 번호	표면 마무리	버전 2	구성품 재질	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	A	A1	H	H2	L	L1	L2	L3	B3	T
K0258.108008	로케이팅홀 슬롯없	-	스틸	25	80	8H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.108010	로케이팅홀 슬롯없	-	스틸	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.108012	로케이팅홀 슬롯없	-	스틸	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.210010	로케이팅홀 슬롯없	-	스틸	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	-	-
K0258.210012	로케이팅홀 슬롯없	-	스틸	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	-	-
K0258.312512	로케이팅홀 슬롯없	-	스틸	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.312514	로케이팅홀 슬롯없	-	스틸	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.312516	로케이팅홀 슬롯없	-	스틸	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.416014	로케이팅홀 슬롯없	-	스틸	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	-	-
K0258.416016	로케이팅홀 슬롯없	-	스틸	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	-	-
K0258.10800802	로케이팅홀 슬롯있	-	스틸	25	80	8H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	2	9
K0258.10801003	로케이팅홀 슬롯있	-	스틸	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	3	11,4
K0258.10801204	로케이팅홀 슬롯있	-	스틸	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	4	13,8
K0258.21001003	로케이팅홀 슬롯있	-	스틸	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	3	11,4
K0258.21001204	로케이팅홀 슬롯있	-	스틸	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	4	13,8
K0258.31251204	로케이팅홀 슬롯있	-	스틸	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	4	13,8
K0258.31251405	로케이팅홀 슬롯있	-	스틸	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	5	16,3
K0258.31251605	로케이팅홀 슬롯있	-	스틸	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	5	18,3
K0258.41601405	로케이팅홀 슬롯있	-	스틸	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	5	16,3
K0258.41601605	로케이팅홀 슬롯있	-	스틸	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	5	18,3
K0258.1080086	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.1080106	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	25	80	10H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.1080126	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	25	80	12H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.2100106	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	-	-
K0258.2100126	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	-	-
K0258.3125126	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.3125146	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.3125166	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.4160146	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	-	-
K0258.4160166	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	-	-
K0258.108008026	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	2	9
K0258.108010036	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	25	80	10H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	3	11,4
K0258.108012046	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	25	80	12H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	4	13,8
K0258.210010036	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	3	11,4
K0258.210012046	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	4	13,8
K0258.312512046	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	4	13,8
K0258.312514056	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	5	16,3
K0258.312516056	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	5	18,3
K0258.416014056	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	5	16,3
K0258.416016056	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	5	18,3
K0258.0108008	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.0108010	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.0108012	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.0210010	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	-	-

핸드 휠 리버시블 원통형 그립

품목 요약

주문 번호	표면 마무리	버전 2	구성품	재질	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	A	A1	H	H2	L	L1	L2	L3	B3	T
K0258.0210012	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	2810012H71916M516	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0312512	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	3512512H72520M620	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0312514	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	3512514H72520M620	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0312516	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	3512516H72520M620	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0416014	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	4516014H72525M826	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0416016	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	4516016H72525M826	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.010800802	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	25808H71914M413	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	2	9	-	-	-	-	-	-	-
K0258.010801003	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	258010H71914M413	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	3	11,4	-	-	-	-	-	-	-
K0258.010801204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	258012H71914M413	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	4	13,8	-	-	-	-	-	-	-
K0258.021001003	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	2810010H71916M516	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	3	11,4	-	-	-	-	-	-	-
K0258.021001204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	2810012H71916M516	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	4	13,8	-	-	-	-	-	-	-
K0258.031251204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	3512512H72520M620	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	4	13,8	-	-	-	-	-	-	-
K0258.031251405	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	3512514H72520M620	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	5	16,3	-	-	-	-	-	-	-
K0258.031251605	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	3512516H72520M620	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	5	18,3	-	-	-	-	-	-	-
K0258.041601405	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	4516014H72525M826	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	5	16,3	-	-	-	-	-	-	-
K0258.041601605	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	4516016H72525M826	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	5	18,3	-	-	-	-	-	-	-
K0258.01080086	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	25808H71914M413M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.01080106	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	258010H71914M413M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.01080126	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	258012H71914M413M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.02100106	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	2810010H71916M516M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.02100126	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	2810012H71916M516M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.03125126	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	3512512H72520M620M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.03125146	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	3512514H72520M620M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.03125166	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	3512516H72520M620M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.04160146	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	4516014H72525M826M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.04160166	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	4516016H72525M826M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0108008026	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	25808H71914M413M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0108010036	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	258010H71914M413M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	3	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0108012046	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	258012H71914M413M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	4	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0210010036	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	2810010H71916M516M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	3	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0210012046	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	2810012H71916M516M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	4	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0312512046	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	3512512H72520M620M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	4	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0312514056	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	3512514H72520M620M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	5	16,3	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0312516056	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	3512516H72520M620M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	5	18,3	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0416014056	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	4516014H72525M826M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	5	16,3	-	-	-	-	-	-	-	-
K0258.0416016056	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	4516016H72525M826M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	5	18,3	-	-	-	-	-	-	-	-