


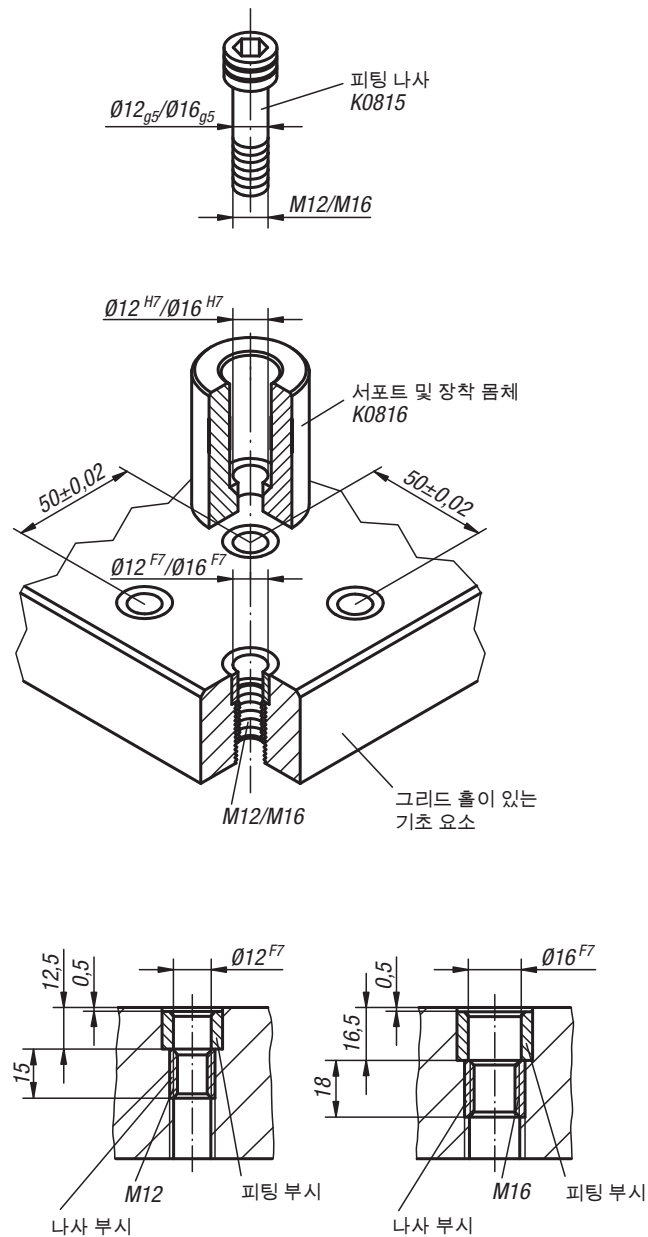

그리드 홀

그리드 홀그리드 홀의 특징은 이중 기능입니다. 피팅 부분과 나사 부분의 동축 배열을 통해 그리드 홀을 동시에 포지셔닝하고 고정할 수 있습니다(그림 참조). 이를 통해 지그 부품의 크기를 최소화하고 유연성을 높일 수 있습니다.

모든 그리드 홀은 다음과 같이 2개의 부분으로 이루어져 있습니다.

- 피팅 홀이 있는 부시 재질: 톨 스틸 경화됨.
- 나사 부시, 재질: 단강, 약 $1,100-1,300\text{N/mm}^2$ 로 정련.

부시가 피팅 홀 안에서 약 0.5mm 기본 몸체의 표면에서 뒤로 물려서 있으므로 마모 현상이 발생할 경우 클램핑 표면을 재손질할 수 있습니다.