

스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 A, 잠금 바 캡 없음, 너트 없음

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.

재질:

1.4308. 잠금 바
1.4305. 나사 슬리브 및 잠금 핀
1.4310. 압축 스프링

표면 마무리:

자연적으로 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.

장점:

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
수나사로 조립.


요청 시:

스페셜 버전.

액세서리:

브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.

도면

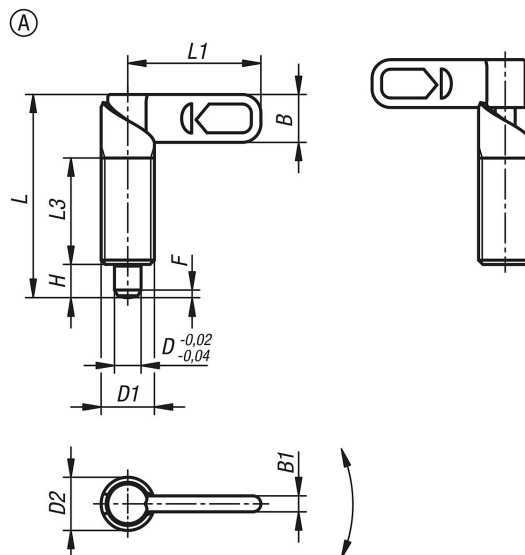

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1673.1040410	A	4	M10	10	38,5	25	20	9	3	6	1	8	14

스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 A, 잠금 바 캡 없음, 너트 없음

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1673.10404101	A	4	M10x1	10	38,5	25	20	9	3	6	1	8	14
K1673.1040510	A	5	M10	10	38,5	25	20	9	3	6	1,3	8	14
K1673.10405101	A	5	M10x1	10	38,5	25	20	9	3	6	1,3	8	14
K1673.1040610	A	6	M10	10	38,5	25	20	9	3	6	1,8	8	14
K1673.10406101	A	6	M10x1	10	38,5	25	20	9	3	6	1,8	8	14
K1673.1040512	A	5	M12	12	47,4	30	25	10,8	3,6	8	1,3	8	15
K1673.10405121	A	5	M12x1,5	12	47,4	30	25	10,8	3,6	8	1,3	8	15
K1673.1040612	A	6	M12	12	47,4	30	25	10,8	3,6	8	1,8	8	15
K1673.10406121	A	6	M12x1,5	12	47,4	30	25	10,8	3,6	8	1,8	8	15
K1673.1040812	A	8	M12	12	47,4	30	25	10,8	3,6	8	2,3	8	15
K1673.10408121	A	8	M12x1,5	12	47,4	30	25	10,8	3,6	8	2,3	8	15
K1673.1040616	A	6	M16	16	61,2	40	32	14,4	4,8	10	1,8	15	35
K1673.10406161	A	6	M16x1,5	16	61,2	40	32	14,4	4,8	10	1,8	15	35
K1673.1040816	A	8	M16	16	61,2	40	32	14,4	4,8	10	2,3	15	35
K1673.10408161	A	8	M16x1,5	16	61,2	40	32	14,4	4,8	10	2,3	15	35
K1673.1041016	A	10	M16	16	61,2	40	32	14,4	4,8	10	2,8	15	35
K1673.10410161	A	10	M16x1,5	16	61,2	40	32	14,4	4,8	10	2,8	15	35
K1673.1040820	A	8	M20	20	71	50	35	18	6	12	2,3	20	60
K1673.10408201	A	8	M20x1,5	20	71	50	35	18	6	12	2,3	20	60
K1673.1041020	A	10	M20	20	71	50	35	18	6	12	2,8	20	60
K1673.10410201	A	10	M20x1,5	20	71	50	35	18	6	12	2,8	20	60
K1673.1041220	A	12	M20	20	71	50	35	18	6	12	3	20	60
K1673.10412201	A	12	M20x1,5	20	71	50	35	18	6	12	3	20	60