


자기장 센서

품목 설명/제품 이미지

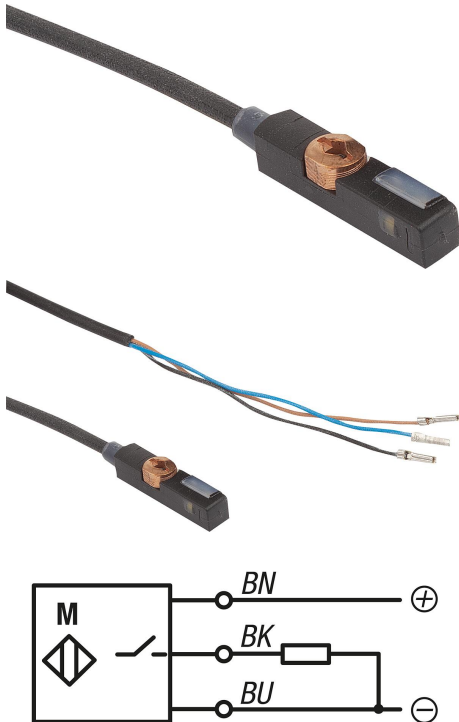

설명

제품 설명:

마그네트가 장착된 공압 실린더의 피스톤 위치를 확인하는 자기장 센서.

재질:

하우징, 열가소성 수지 PA12.

활성 표면, PU.

연결 케이블, PUR.

표면 마무리:

하우징, 검정.

T슬롯에 조립하기.

기술 데이터:

출력 회로: PNP 폐쇄기(NO)

작동 전압: 10 - 30V DC

작동 전류: 200mA

스위칭 필드 강도 B_N : 2kA/m

스위칭 주파수: 3000Hz

단락 방지: 예

극성 보호: 아니요

보호 등급: IP67

연결 유형: 2m PUR - 케이블

승인: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE

온도 범위:

-25 °C ~ +85 °C

조립:

위에서부터 T-슬롯에 끼우고 클램핑 나사로 고정하십시오.

SW2, 최대 조임 토크 0.4Nm.

액세서리:

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식, K2202.

센서 홀더, T슬롯 있음, K2204.

도면 설명:

- 1) 활성 표면
- 2) LED
- 3) 클램핑 나사


BN= 갈색

BK= 검정

BU= 청색

자기장 센서

도면

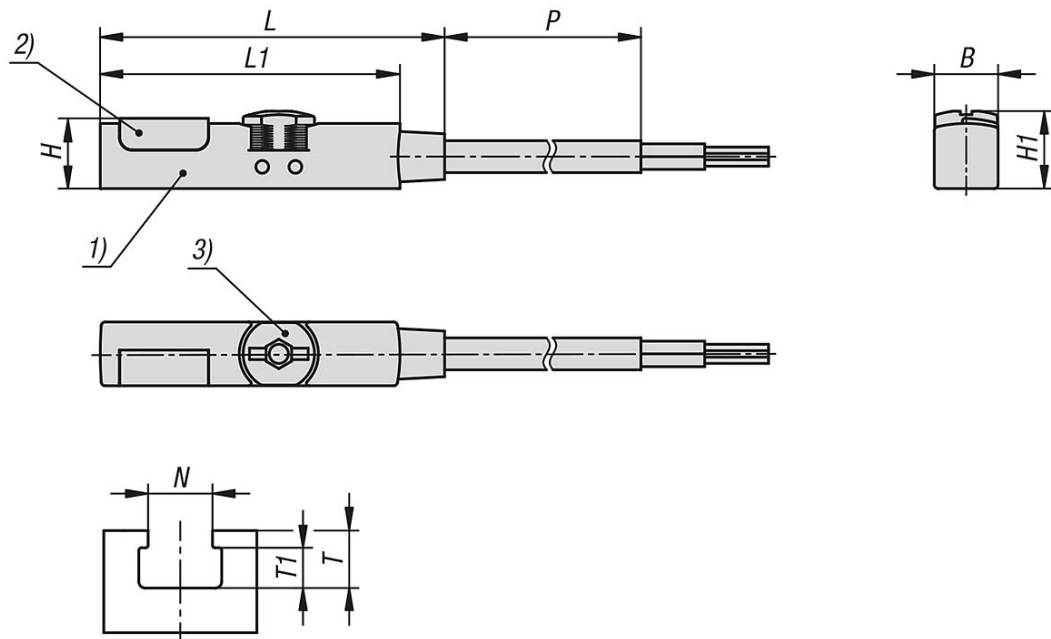

품목 요약

자기장 센서

주문 번호	B	D	H	H1	L	L1	P	T = 슬롯 깊이	T1	슬롯 너비
K2203.010	5	2,5	5,5	6,1	27	23,5	2000	3,5-6	<4	5-5,4