
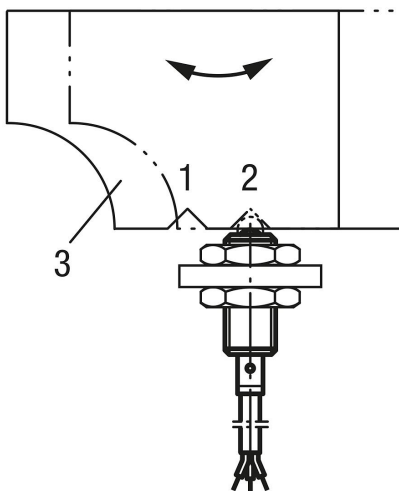
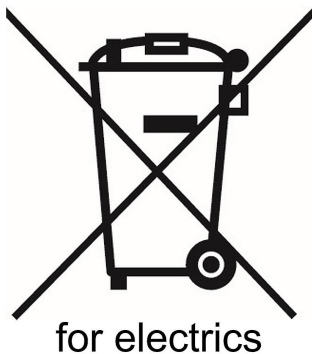


스프링 플런저, 상태 센서 있음, 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지

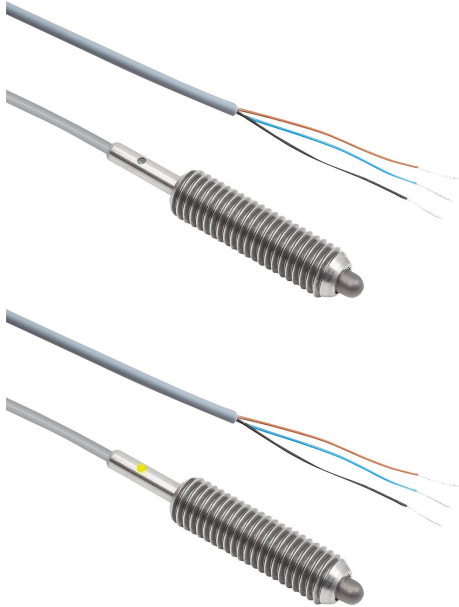

설명

제품 설명:

상태 센서가 장착된 스프링 플런저는 고정 및 포지셔닝 요소로서의 기계적 기능 외에, 구성 부품이 원하는 위치에 있는지 확인하는 데 사용됩니다.

센서는 압축 핀이 들어가고 나와있는지 여부를 감지하여 이 상태 정보를 전자적으로 처리할 수 있습니다.

재질:

슬리브, 스테인리스 스틸 1.4305.

압축 핀, 스테인리스 스틸 1.4034.

스프링, 스테인리스 스틸 1.4310.

상태 센서, 스테인리스 스틸 1.4301

표면 마무리:

광택 처리. 경화 압축 핀.

정보:

상태 센서는 H의 스트로크에서 전환됩니다.

기술 데이터:

유도형 센서:

출력 회로: PNP 폐쇄기(NO) 또는 개방기(NC)

작동 전압 10 - 30 V DC

작동 전류 <200 mA

스위칭 간격 0.8 mm

스위칭 주기: 2000 Hz

단락 방지: 예

극성 보호: 예

보호 등급: IP 67

연결 유형: 2m PVC 케이블

승인: CE

이용:

상태 센서가 있는 스프링 플런저는 상태에 따라 공정제어를 가능하게 합니다. 공작물 또는 가동 부품이 원하는 위치에 있는지 확인할 수 있습니다.

온도 범위:

온도 범위: -25°C ~ +70°C

조립:

잠금 너트로 고정할 때 6Nm의 조임 토크를 추천합니다.

안전:

상태 센서가 있는 스프링 플런저는 사람의 안전에 적합하지 않습니다.

도면 설명:

4) LED 표시기

BN = 갈색


BK = 검정

BU = 파랑


적용예, 위치 확인:

스프링 플런저, 상태 센서 있음, 스테인리스 스틸


품목 설명/제품 이미지

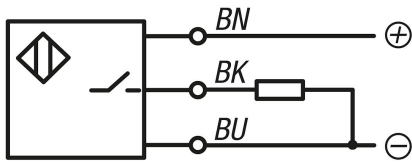

위치 1: 슬라이드 끼워짐
위치 2: 슬라이드 풀림
3) 슬라이드

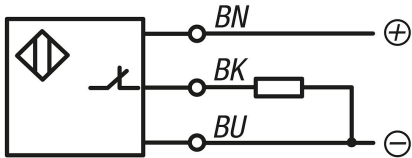

도면

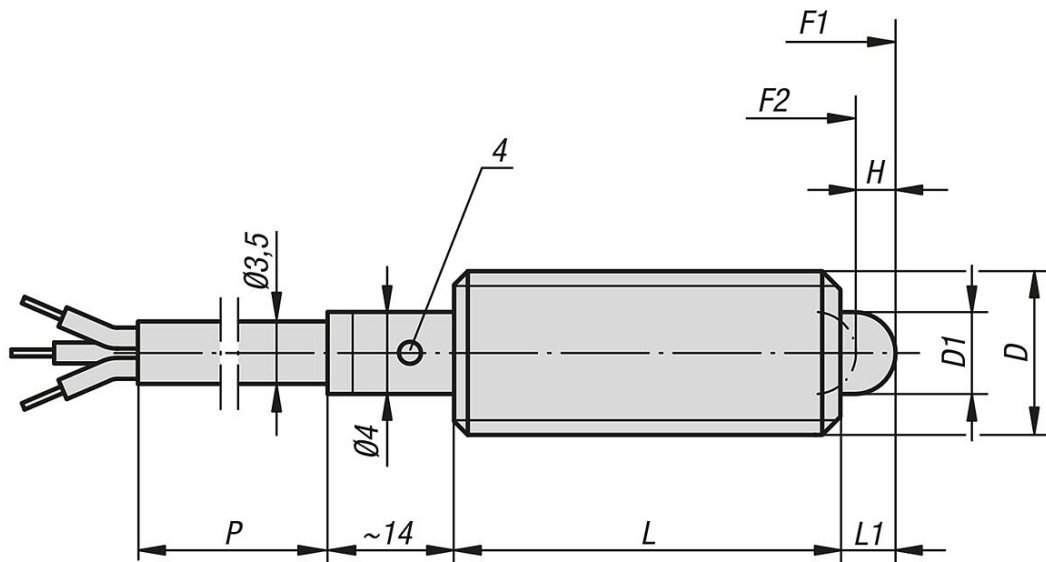

품목 요약

스프링 플런저, 상태 센서 있음, 스테인리스 스틸

주문 번호	버전 2	D	D1	H	L	L1	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	P=케이블 길이
K2281.5061	개방기	M6	2,7	2	27	3	7	20	2000
K2281.5062	폐쇄기	M6	2,7	2	27	3	7	20	2000
K2281.5081	개방기	M8	4	2	29	3	15	30	2000
K2281.5082	폐쇄기	M8	4	2	29	3	15	30	2000
K2281.5101	개방기	M10	4,5	3	36	4	20	38	2000
K2281.5102	폐쇄기	M10	4,5	3	36	4	20	38	2000

스프링 플런저, 상태 센서 있음, 스테인리스 스틸

품목 요약
