


스텝톱니가 있는 고정 클로, 스틸

품목 설명/제품 이미지

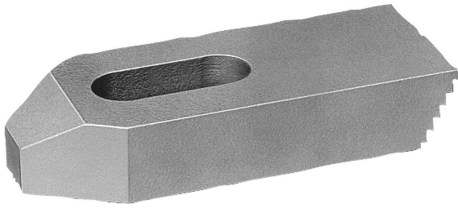


설명

재질:
단강.


표면 마무리:
페인팅.

정보:
반드시 범용 클램핑 패드 K2420과 함께 사용하십시오.

오목 와서 K0729를 사용할 때는 타입 G를 사용해야 합니다.

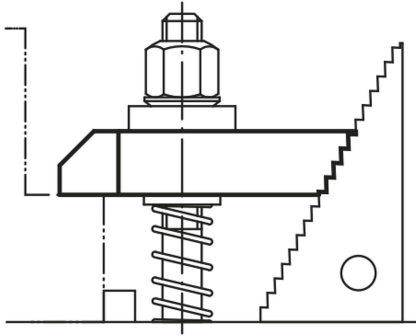

도면

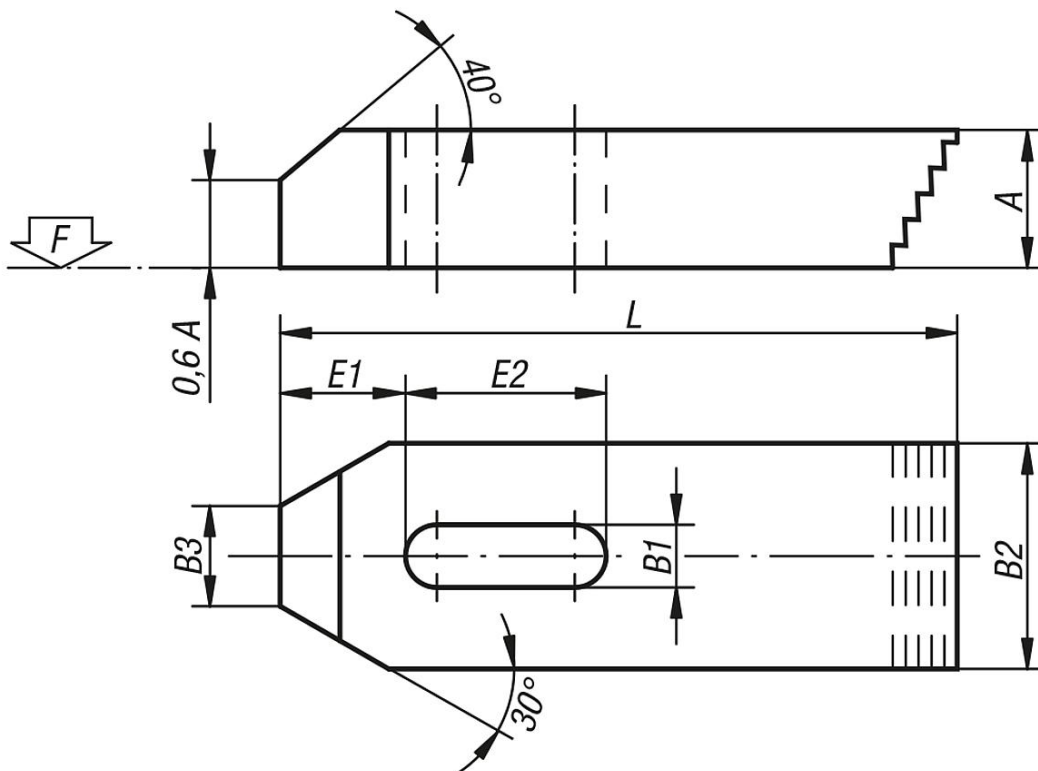

품목 요약

스텝톱니가 있는 고정 클로, 스틸

주문 번호	본체 재질	L	A	B1	B2	B3	E1	E2	F kN	스크류 용
K2422.06	단강	50	10	7	20	8	10	20	4,82	M6

스텝톱니가 있는 고정 클로, 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	L	A	B1	B2	B3	E1	E2	F kN	스크류 용
K2422.08	단강	60	12	9	25	10	13	22	8,77	M8
K2422.10	단강	80	15	11	30	12	15	30	13,9	M10
K2422.12	단강	100	20	14	40	14	21	40	20,2	M12/M14
K2422.16	단강	125	25	18	50	18	26	45	37,8	M16/M18
K2422.20	단강	160	30	22	60	22	30	60	58,8	M20/M22
K2422.24	단강	200	30	26	70	26	35	80	84,7	M24